


ANLIEGE-BIMETALL-THERMOMETER

mit Spannfeder
für senkrecht oder waagrecht Rohr



Für alle Messungen, bei denen keine Thermometer
mit Tauchschaft und Gewinde eingebaut werden können.

Baureihe	09 063	09 080	Sonderausführungen
Nenngröße	63	80	
Bauform			
Genauigkeitsklasse	2		
Anzeigebereich	0...120°C		-50...50, 0...200°C
Gehäuse	Edelstahl	Stahl verzinkt; ABS	
Übersteckring	Edelstahl	Stahl vernickelt; ABS	
Zifferblatt	Kunststoff weiß, schwarz bedruckt		
Sichtscheibe	Glas		
Anschluss	Spiralfeder Stahl verzinkt		

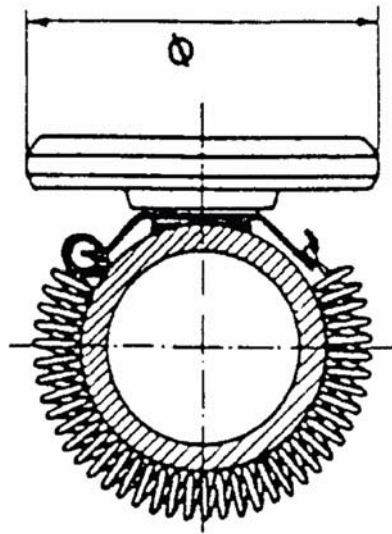

Da Messungen wegen der enormen Wärmeabstrahlung und Umgebungstemperatur sehr ungenau sind, ist zu empfehlen, das Bimetall-Anliege-Thermometer bis zum Übersteckring zu isolieren.